


Questi generatori di schiuma ad alta espansione sono in grado di produrre ed erogare in breve tempo grandi quantità di schiuma e sono lo strumento ideale per spegnimento mediante saturazione volumetrica di grandi ambienti chiusi. Costituiti da un corpo con cassa e rete in acciaio inox, montano ugelli in ottone e possono essere fissati a parete o a soffitto. Da molti anni SDM produce questo tipo di generatori, installati a migliaia in tutto il mondo, che garantiscono sempre ottime ed affidabili prestazioni.

MODELLO STATICO


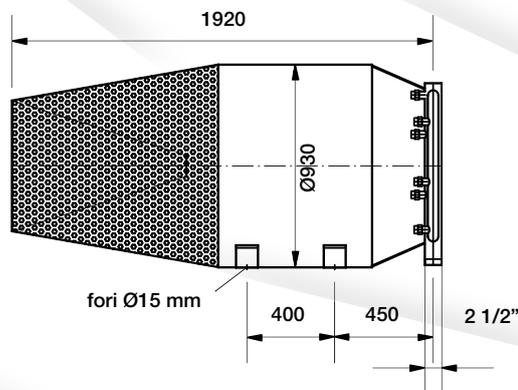


Materiali

- Corpo B2 - Acciaio inox AISI 304
- Ugelli T1 - Ottone
- Tubazioni A1 - Acciaio al carbonio, verniciate, RAL 3000
- Connessione BSP(M) da 2 1/2", altri attacchi a richiesta

Codice	Portata <i>lpm</i>	Rapporto di espansione	Connessione <i>pollici</i>	Peso <i>kg</i>
URH 3200 B2	200	1 : 750	2 1/2"	65
URH 3400 B2	400		2 1/2"	65

MODELLO SOFFIATO

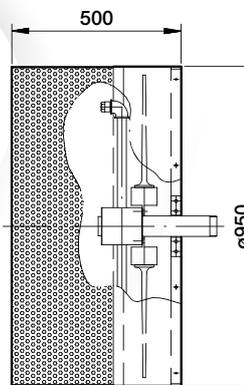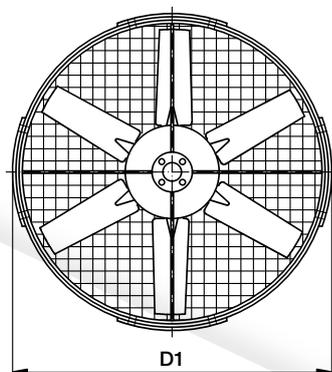

Materiali

- Corpo B2 - Acciaio inox AISI 304
- Ugelli T1 - Ottone
- Tubazioni A1 - Acciaio al carbonio, verniciato, RAL 3000

Codice	Portata <i>lpm</i>	Rapporto di espansione	Connessione <i>pollici</i>	Peso <i>kg</i>
URJ 3200 B2	200	1 : 750	2 1/2"	65
URJ 3400 B2	400			65

Connessioni

I codici prodotto nella tabella hanno connessioni con filetto maschio BSP. Per altri tipi di connessione, modificare i codici aggiungendo alla loro fine la **sigla a due lettere** dell'attacco desiderato come segue:

- Filetto maschio BSP da 2" URJ 3200 B2 **LR**
- Flangia ANSI 150 URJ 3200 B2 **LF**
- Flangia DN50 / ND16 DIN URJ 3200 B2 **LE**
- Attacco scanalato URJ 3200 B2 **LG**